

XP COLOR

XP COLOR Ø100



Axiální ventilátor XP COLOR line

Dodávané průměry :
Ø100

Dodávané verze :
S - standard
WP - tahový vypínač + kabel
WC - časový spínač


Další možnost :
L - motor s kuličkovými ložisky

Dodávané barvy v balení :
- spring sun
- apricot dream
- sand of desert
- light nephrite

Materiál : ABS/PP

Balení ventilátoru XP COLOR obsahuje několik výměnných desek, pomocí kterých můžete přizpůsobit barvu ventilátoru Vaším potřebám. Je vybaven sítkou proti hmyzu.

ROZMĚRY VÝROBKU

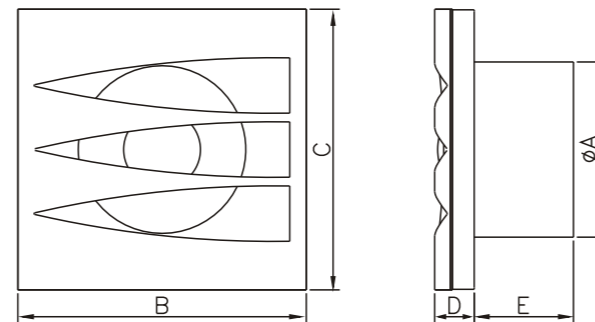

	ØA	B	C	D	E
XP COLOR Ø100	98	162	157	22	56
XP SILVER Ø100					

TECHNICKÁ DATA

Model	Air flow [m ³ /h]	Static pressure [Pa]	Static pressure [mmH ₂ O]	Acoustic pressure [dB(A) 1 m]	Power supply voltage [V/Hz]	Motor speed [rpm]	Power [W]	Power consumption [A]	Max. working temperature [°C]	Weight [kg]	Motor protection rated [IP]	Insulation class
XP COLOR Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□

XP SILVER

XP SILVER Ø100



Axiální ventilátor XP SILVER line

Dodávané průměry :
Ø100


Dodávané verze :
S - standard
WP - tahový vypínač + kabel
WC - časový spínač

Další možnost :
L - motor s kuličkovými ložisky

Dodávané barvy v balení :
- moon night
- misty morning

Materiál : ABS/PP

Balení ventilátoru XP SILVER obsahuje sadu tří výměnných čelních krytů, v různých odstínech stříbrné, pomocí kterých můžete přizpůsobit barvu ventilátoru Vaším potřebám. Je vybaven sítkou proti hmyzu.

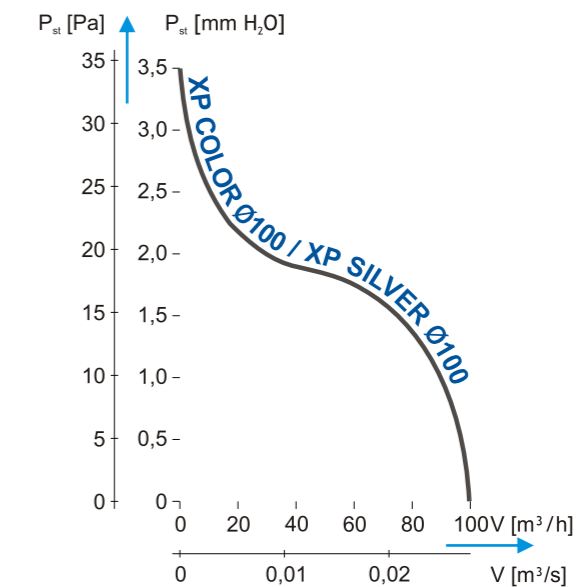

TECHNICKÁ DATA

Model	Air flow [m ³ /h]	Static pressure [Pa]	Static pressure [mmH ₂ O]	Acoustic pressure [dB(A) 1 m]	Power supply voltage [V/Hz]	Motor speed [rpm]	Power [W]	Power consumption [A]	Max. working temperature [°C]	Weight [kg]	Motor protection rated [IP]	Insulation class
XP SILVER Ø100	100	34	3,47	40	230/50	2650	15	0,10	40	0,50	X4	□